


RODILLOS CON NEUMATICOS BW 24 RH, BW 27 RH

RENDIMIENTO

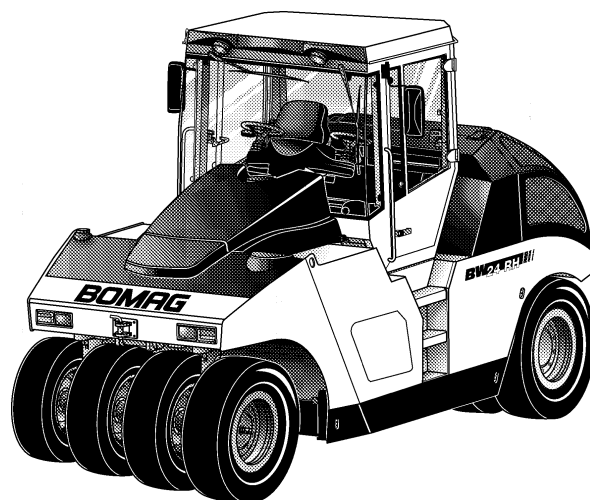


Modelo	Volumen de compactación (m ³ /h) (espesor de la capa) sobre capas de terreno de grosor recom		
	Arcilla, limo (0,20 m)	Grava, arena (0,30 m)	Terreno mixto (0,25 m)
BW 24 RH	100-180	75-150	75-150
BW 27 RH	120-250	120-200	80-180

Modelo	Volumen de compactación (t/h) sobre capas de asfalto de diferente		
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 24 RH	20-50	50-80	70-130
BW 27 RH	30-80	60-100	80-150

Especificaciones Técnicas

Dimensiones de empaquetado enim	ROPS	con ROPS
BW 24 RH	29,434	32,025
BW 27 RH	29,434	32,025

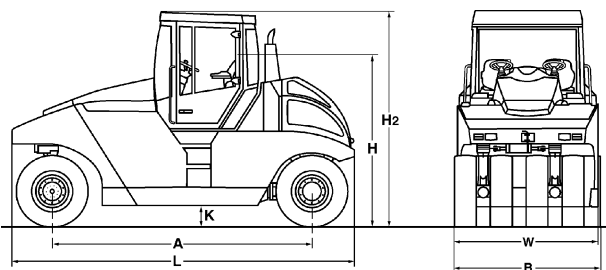

Equipo de serie

- Rascadores por rueda
- Contador de horas
- Bocina de aviso
- Instrumentos indicador para
 - Presión del aceite
 - Temperatura del motor
 - Aspiración del filtro de aire
 - Control de carga
 - Filtro de aceite hidráulico
 - Nivel del líquido refrigerante
 - capacidad depósito de combustible
- 2 Espejo retrovisor
- Sistema de rociado de agua a presión
- Caja antivandalismo del tablero de mandos
- Puesto de conducción con:
 - dos volantes
 - Asiento movable hacia los lados
- Disposición de luces según la legislación
- Alarma de marcha atrás
- Infla-neumáticos central

Equipo opcional

- * ROPS/FOPS con cinturones de seguridad
- * ROPS-cabina con calefacción
- * Cabina ROP con climatizador
- Aislamiento térmico
- Acabado especial de pintura
- Luz intermitente de aviso
- Peso adicional
 - acero 4.800kg (BW24RH)
 - Granulado 5.000kg (BW24RH)
 - Granulado 10.400kg
 - Granulado 13.100kg (BW27RH)
- Ruedas DUNLOP 11,00-R20
- Ruedas MICHELIN 13/80R20
- Neumáticos perfilados
- Velocímetro
- balastrable con agua
- Equipo de herramientas
- Lubricante hidráulico no danino para el medio ambiente
- Tacógrafo
- Radio Bluetooth
- Techo protector
- Dinamo 230V, 50Hz
- Arranque en frío/ paquete invernal
- Rascador con cepillo, pretensado y replegable
- Rascador de fibra de coco, pretensado y replegable
- Borde cortador
- Protección para lámpara
- Luces de trabajo
- Barandilla
- BOMAG TELEMATIC

Dimension en mm

	A	B	H	H2	K	L	W
BW 24 RH	3700	2098	2840	3090	300	4940	2042
BW 27 RH	3700	2098	2840	3090	300	4940	2042

Especificaciones Técnicas

Pesos

Peso funcionado CECE con ROPS-cabina	kg	8.800	13.600
Peso de operación máx.	kg	24.300	27.000
Carga max. medio por rueda CECE	kg	3.000	3.338

Dimensiones

Radio interior de giro	mm	5.320	5.320
------------------------------	----	-------	-------

Características de conduccion

Velocidad (1)	km/h	0- 7,0	0- 7,0
Velocidad (2)	km/h	0- 10,5	0- 10,5
Velocidad (3)	km/h	0- 20,0	0- 20,0
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	30	27

Propulsion

Fabricante del motor	Deutz	Deutz	
Modelo	TCD 2012 L04 2V	TCD 2012 L04 2V	
Nivel de emisión	3a/3	3a/3	
Refrigeración	agua	agua	
Número de cilindros	4	4	
Rendimiento ISO 14396	kW	74,9	100,0
Rendimiento SAE J 1995	hp	100,4	134,0
Velocidad	min-1	2.300	2.300
Equipo eléctrico	V	12	12
Sistema de transmisión	hydrost.	hydrost.	
Ejes de transmisión	trasero	trasero	

Neumaticos

Medida de neumáticos	mm	11,00-20 18PR	11,00-20 18PR
Solapado de los neumáticos	mm	42,0	42,0

Frenos

Freno de servicio	neum./hidr.	neum./hidr.
Freno de estacionamiento	acumulador por resorte	acumulador por resorte

Direccion

Sistema de dirección		2 p. pivotante	2 p. pivotante
Método de dirección		hidrost.	hidrost.
Angulo de dirección +/-	grad	30	30
Oscilación de los neumáticos delanteros	grad	4	4
Compensación de nivel	mm	100	100

Sistema rociador

Tipo de rociado	presión	presión
-----------------------	---------	---------

Capacidades

Combustible	l	250,0	250,0
Agua	l	400,0	400,0
Volumen de sobrecarga	m3	3,5	3,5

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.

* Entrega conforme a la regulación comunitaria. Válida dentro de la Unión



PRS 538 00 001

110313 Sa07

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

