



COMPACTAR CON VENTAJA.

RODILLOS TÁNDEM ARTICULADOS, HASTA 5 T.



MILLONES DE KILÓMETROS LLEVAN IMPRESA NUESTRA MARCA.

Ustedes construyen las mejores carreteras que impulsan el progreso. Nosotros construimos las mejores máquinas para facilitar su avance. Como parte de FAYAT, grupo internacional líder, ofrecemos máquinas para todos los trabajos de construcción de carreteras, desde los compactadores de tierras hasta las fresadoras en frío y los recicladores, desde rodillos de asfalto hasta extendedoras de asfalto. Nuestra empresa lleva más de 60 años forjando la historia de la construcción de carreteras.

Con nuestro extenso patrimonio de conocimientos prácticos somos el motor de innovación y el principal impulsor de todo el sector. BOMAG ha desarrollado numerosas tecnologías, como los sistemas de medición y control de la compactación ECONOMIZER y ASPHALT MANAGER, o tecnologías para reducir los costes operativos, como ECOMODE y la cale-

facción de la regla más efectiva del mercado: MAGMALIFE. Tenemos soluciones para los más diversos problemas prácticos.

Nuestro personal experto, que actúan en un ámbito mundial, así como nuestros socios comerciales en más de 120 países, nos secundan en todo lo necesario, desde el equipamiento de las máquinas hasta la solución y aplicación de las tareas más complejas.

Nuestra capacidad de innovación tiene su origen en una plantilla de más de 2.300 personas, distribuidas por todo el mundo, unidas por su implicación proactiva y extraordinaria experiencia. Un know how que nos hace líderes globales del sector. El secreto es nuestro compromiso absoluto en pro de la calidad: al desarrollar y fabricar el producto, pero también en la capacitación de trabajadores, así como en el servicio, que garantiza la mejor asistencia in situ.







BW 80 AD-5

BW 90 AD-5

BW 100 ADM-5

EL PROGRAMA COMPLETO PARA TODAS LAS APLICACIONES.

LA COMPACTACIÓN DE ASFALTO HAY QUE CONFÍARSELA A LOS EXPERTOS DE BOMAG.

Utilizar máquinas compactas no significa tener que renunciar a la productividad, al confort, al rendimiento ni a la innovación. Fieles a este principio, nuestros ingenieros trabajan sin descanso para hacer cada nueva generación aún mejor, más rentable y productiva.

Tienen un objetivo claro en el punto de mira: Una máquina BOMAG tiene que hacer el trabajo de nuestros clientes más eficiente, seguro y profesional. Gracias a nuestra gran cercanía al cliente somos capaces de crear soluciones que se traducen en aumentos reales de la productividad y que le permiten realizar una gran variedad de tareas de la forma más idónea.



BW 100 AD-5

BW 120 AD-5

BW 135 AD-5

BW 138 AD-5

RODILLOS TÁNDEM LIGEROS PARA LA COMPACTACIÓN EN OBRAS DE TIERRA Y ASFALTADO.

Ideales para la construcción viaria y los trabajos de saneamiento y conexión en la construcción de carreteras. También en las obras de paisajismo y jardinería los rodillos tándem compactos de BOMAG se han ganado una merecida fama.

En el sector de los rodillos tándem compactos con un peso en funcionamiento de hasta 5 t también hemos definido un nuevo modelo de referencia. BOMAG se ciñe siempre a los deseos de sus clientes. Por eso, puede confiar en la capacidad y conocimientos de

nuestros ingenieros y en la disponibilidad de servicio de nuestra red comercial. La legendaria calidad de BOMAG merece plena confianza. Porque en BOMAG solo tenemos una meta: Hacer más productivo el trabajo de nuestros clientes.



UN TALENTO UNIVERSAL PARA LA OBRA.

UN MANTENIMIENTO RÁPIDO.

BOMAG renuncia a los puntos de lubricación. La junta articulada tampoco requiere mantenimiento. El motor, el sistema eléctrico central y la bomba de agua quedan fácilmente accesibles, lo que ahorra tiempo y facilita el mantenimiento diario.

UNOS ACABADOS ROBUSTOS.

La junta articulada sin mantenimiento está fuertemente unida por tornillos con las ruedas delantera y trasera y se puede acceder fácilmente a ella para los trabajos de servicio.

UN TRABAJO TRANSPARENTE.

Con unos sistemas y tecnologías muy útiles, como ECONOMIZER, JOBLINK y BOMAP, se evitan las pasadas innecesarias, aumenta la calidad de los resultados del trabajo y, con todo ello, se ahorran costes de forma efectiva.






UN CÓMODO MANEJO.

La plataforma del conductor, de amplias medidas y con un volante compacto, cuenta también con un robusto panel de instrumentos con interruptores grandes. La palanca de marcha se maneja con suavidad y de modo intuitivo y la excelente vista de los bordes del tambor permite trabajar con seguridad y sin esfuerzo.

UNA SEPARACIÓN LIMPIA.

Las toberas de riego protegidas del viento mojan los tambores de forma uniforme en todas las situaciones.

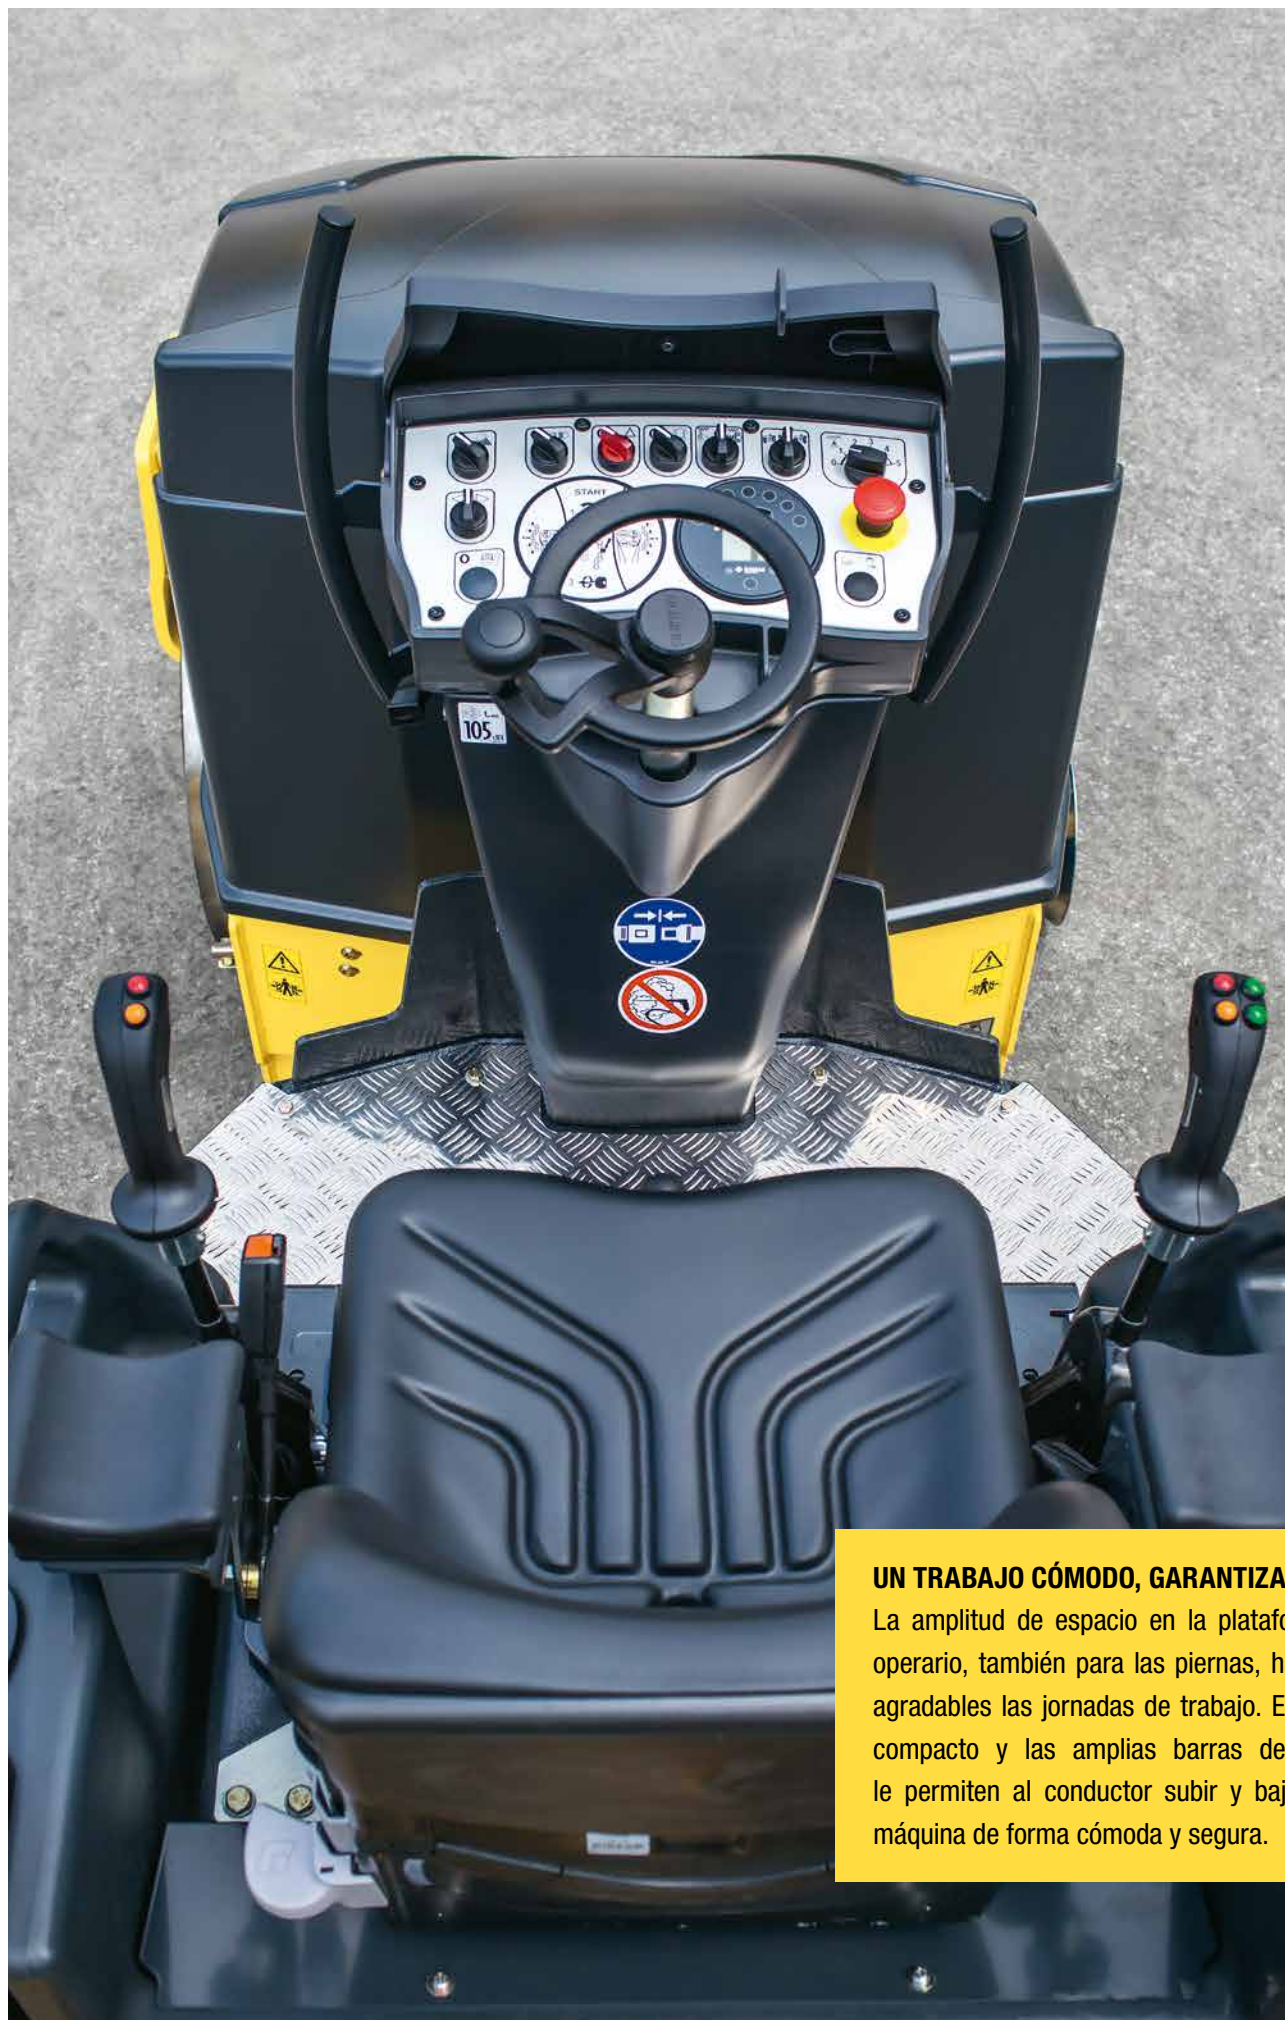

UN TRABAJO CÓMODO, GARANTIZADO.

La amplitud de espacio en la plataforma del operario, también para las piernas, hace más agradables las jornadas de trabajo. El volante compacto y las amplias barras de acceso le permiten al conductor subir y bajar de la máquina de forma cómoda y segura.

TODOS LOS OPERARIOS TRABAJAN A GUSTO AQUÍ.

Los rodillos tándem ligeros suelen utilizarlos muchos operadores diferentes en las más diversas obras. Así que resulta especialmente importante que cada maquinista se haga inmediatamente con la máquina y se encuentre en ella a sus anchas. Nuestros ingenieros han desarrollado muchas funciones pensando en el usuario y, con su gran atención a los pequeños detalles, han conseguido que a los operarios les agrade trabajar con una BOMAG. Porque la satisfacción en el trabajo lo hace más productivo.

LA FACILIDAD DE USO VIENE DE SERIE.

Todas las funciones se entienden por sí mismas y en seguida pasan a usarse intuitivamente. Como todos los rodillos tándem de BOMAG; las funciones principales se manejan con una palanca de marcha ergonómica, de modo seguro y sin confusión posible.



Los interruptores grandes, un volante compacto y la colocación clara de todos los elementos de mando facilitan a los operarios el trabajo con un rodillo tándem ligero de BOMAG.

COMPACTAR CON COMODIDAD.

La palanca de marcha reacciona con suavidad y la inversión de dirección es muy precisa. La vibración de los tambores se puede elegir de forma flexible, porque se puede activar solo delante, solo detrás o en los dos tambores. El sistema excitador, en combinación con el control IVC (Intelligent Vibration Control), garantiza una compactación uniforme y una seguridad permanente en la aplicación.



El operario tiene suficiente espacio para las piernas, lo que hace más agradable su trabajo.

POTENTE, ECONÓMICO Y DE MANTENIMIENTO FÁCIL.

El alto porcentaje de fabricación interna, los rigurosos controles de calidad y la enorme durabilidad exigida a nuestros rodillos tándem ligeros de BOMAG convierten a estas máquinas en las más duraderas y con menos problemas de la obra.



UNA CALIDAD MÁXIMA PARA EL DURO TRABAJO COTIDIANO EN LA OBRA.

- Sistema de vibración de BOMAG con una fiabilidad legendaria de aplicación
- Capó del motor de un material sintético especialmente resistente a los impactos
- Motores Kubota, fiables y económicos
- Los cables con refuerzo trenzado mantienen libre de perturbaciones el sistema eléctrico

FÁCIL MANTENIMIENTO DIARIO.

- La máquina no tiene ningún punto de lubricación
- Acceso más amplio al compartimento del motor, el sistema eléctrico central y la bomba de agua
- Drenaje central de agua y emulsión con grifo de llenado

Los cables con refuerzo trenzado y la magnífica accesibilidad aseguran una elevada seguridad de aplicación.



Sin puntos de lubricación




LOS DETALLES MARCAN LA DIFERENCIA.

No hay nada imposible. BOMAG, al desarrollar los rodillos tándem ligeros, ha contado con la colaboración del personal de obra más experimentado. La máquina está pensada hasta el último detalle y ha sido concebida para el duro entorno en las obras de todo el mundo. Todas y cada una de sus características facilitan el trabajo al propietario y al operario.



A PRUEBA DE AVERÍAS.

- Aspersión a presión con una bomba de alta calidad y un sistema de 5 intervalos, así como un amplio depósito de agua
- Hasta cinco toberas de riego por cada tambor, protegidas del viento, con un acceso y cambio fáciles
- Sistema de 2 filtros para que no se obstruyan las toberas

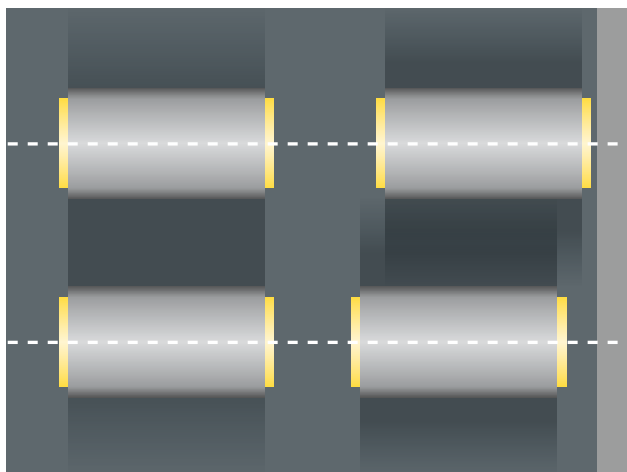

ECONÓMICO Y FLEXIBLE.

- Ahorro de costes porque la junta articulada sin puntos de lubricación no requiere mantenimiento
- La junta articulada está unida al bastidor mediante una fuerte conexión de tornillos y queda fácilmente accesible en caso de servicio técnico
- El paso de cangrejo de serie (opcionalmente, también hidráulico) con un desplazamiento lateral gradual de hasta 5 cm hacia la derecha facilita el trabajo en los márgenes y bordes




Las argollas de amarre, robustas y prácticas y en cantidad suficiente, facilitan el aseguramiento de las máquinas para el transporte.



Todos los rodillos tienen una suspensión de un punto en el centro de gravedad de la máquina, facilitando así la carga y descarga.

DISPOSITIVO DE CORTE Y COMPRESIÓN DE BORDES.

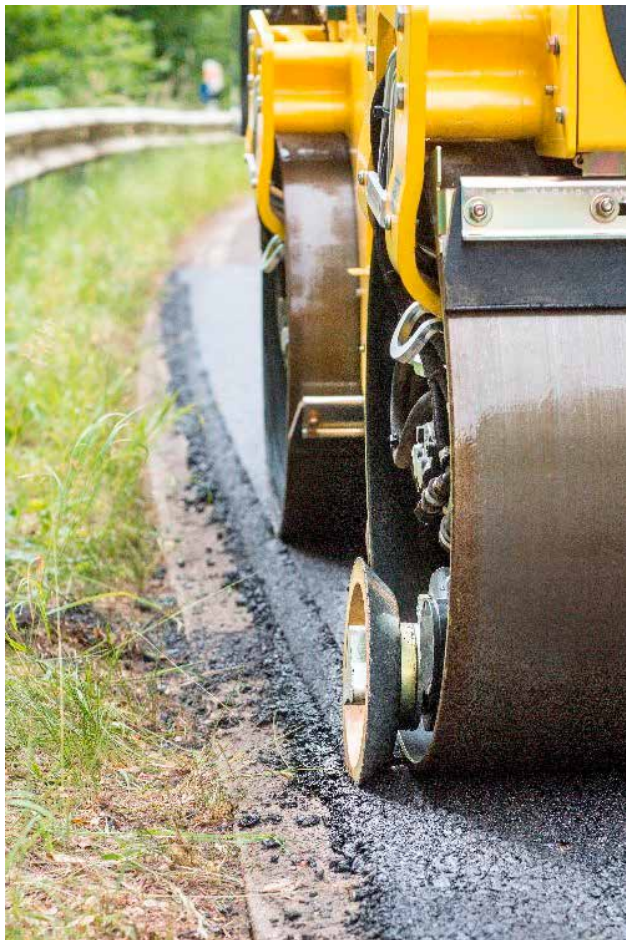

BORDES LIMPIOS.

El cortajuntas se puede dotar de distintos útiles para cortar y comprimir y se maneja cómodamente con la palanca de marcha. Gracias al cierre rápido no se requiere ninguna herramienta especial para montar y desmontar el cortajuntas.

- La iluminación del borde del tambor garantiza siempre una excelente visibilidad, también en la oscuridad, del borde del tambor
- Una varilla de sonda disponible opcionalmente le ayuda al conductor a mantener mejor una marcha recta, mejorando así aún más la calidad

Posición de montaje	BW 80 – 100 ADM	BW 100 – 120	BW 135 – 138
delante derecha	X	X	X
delante izquierda	X (SC y SCC)		
delante a la derecha e izquierda		X	X
Sistema de riego	X	X	X

Rodillos presores y rueda de corte

Rodillo presor de 45 grados		Rodillo presor de 2 grados	
Rodillo presor de 60 grados		Disco de corte	

ESPARCIDOR DE GRAVILLA.

UN ESPARCIDO UNIFORME.

El rodillo agitador se encarga de una alimentación homogénea de la cantidad a esparcir. La corredera de dosificación permite ajustar individualmente la cantidad esparcida. El esparcidor, por su parte, está equipado con un toldo protector y una iluminación autónoma.

- Cantidad a dosificar mediante una corredera de dosificación
- Alimentación homogénea de la cantidad a dosificar mediante un rodillo agitador
- Toldo protector + iluminación en el esparcidor

Tipo	Disponibilidad	Ancho de esparcido (m)	BW 135 Capacidad (l)
BS 100	BW 100 – BW 120	1,0	200
BS 120	BW 135 – BW 138	1,2	240




PASO DE CANGREJO HIDRÁULICO Y SEGUNDA AMPLITUD.



AJUSTE HIDRÁULICO DEL PASO DE CANGREJO.

El tambor delantero se desplaza hasta 50 mm hacia la derecha. Esto facilita el trabajo en las áreas marginales y los bordes. El paso de cangrejo hidráulico se activa con los botones verdes en la palanca de marcha izquierda.

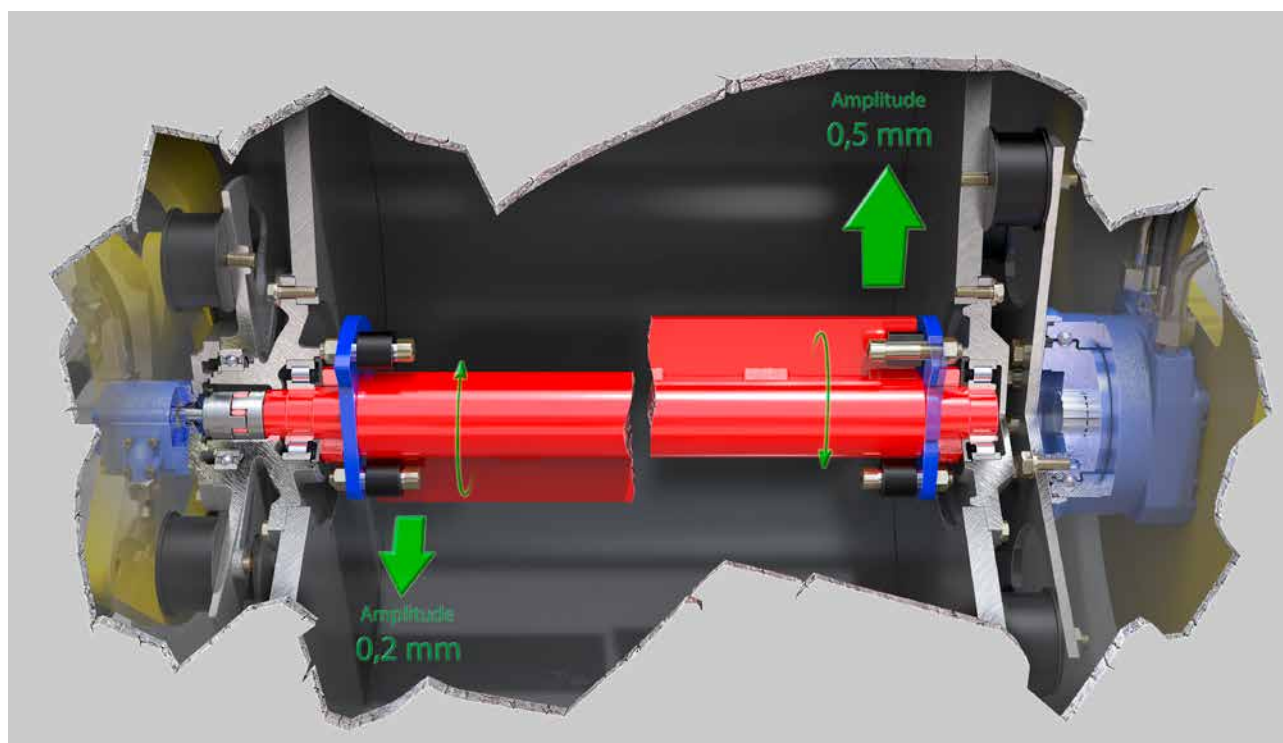

DOS AMPLITUDES.

La máquina está equipada, además de con la amplitud normal de 0,5 mm, también con una amplitud reducida de 0,2 mm. La amplitud reducida se presta, sobre todo, para compactar capas finas y para los trabajos

en puentes y en los cascos urbanos, porque garantiza una compactación suave que disminuye el riesgo de desmenuzar la mezcla. Se maneja mediante un selector giratorio en el panel de mando.

TECHO ANTISOLAR, CABINA DE PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE, PALANCA DOBLE DE MARCHA.



UNA SOMBRA AGRADABLE.

El techo antisolar es abatible y está disponible opcionalmente. No solo protege del sol, sino que aporta además seguridad adicional con el techo ROPS estándar. El conductor puede abatir y desplegar el techo antisolar sin ninguna herramienta. Además, las láminas contra la intemperie ofrecen más protección aún contra el viento y la lluvia.



PARA CUALQUIER CLIMATOLOGÍA.

La cabina de protección contra la intemperie está acristalada por delante y por detrás. Los laterales se pueden abrir y cerrar con una lámina flexible. Todo ello hace aún más cómodo el trabajo en la obra. El conductor del rodillo tiene un lugar seco para trabajar cuando hace mal tiempo y puede dedicarse con comodidad y seguridad a su trabajo. La cabina no obstaculiza la visión ni hacia delante ni hacia atrás.

TODO BAJO CONTROL.

La palanca doble de marcha es una opción que garantiza un mayor confort de conducción y manejo. Combinada con el asiento con su robusta función de desplazamiento facilita al conductor las operaciones y maniobras. Las dos palancas de marcha están dotadas de interruptores para la bocina, la vibración y, si lo hay, para el cortajuntas.

TODOS LOS DATOS PARA PLANIFICAR MEJOR.

También los rodillos tándem compactos de BOMAG tienen el futuro asegurado. Un futuro en que todas las máquinas de la obra están conectadas en red, en que los datos de procesos se transmiten en tiempo real y el contratista alcanza un nuevo nivel de seguridad de la planificación gracias a una transparencia al 100%.

BOMAG, con miras a esta transparencia completa, ha agrupado en la solución integrada TELEMATIC una extensa serie de módulos. Esta solución forma la columna vertebral y es la condición indispensable para la digitalización de la obra.


BOMAP despliega aquí con JOBLINK su incomparable potencial. Las máquinas de BOMAG están equipadas con una tecnología de medición y sensores de proceso inteligentes. La interfaz JOBLINK de BOMAG reúne todos los parámetros de medición y de la máquina relevantes para el proceso y, mediante BOMAP, los ofrece luego para su procesamiento: E_{VIB} , la frecuencia, la amplitud, la temperatura (en los rodillos de asfalto pesados), la temperatura (en las extendedoras), el ancho de la regla (también en las extendedoras), así como la velocidad de desplazamiento, son solo algunos de los numerosos datos que JOBLINK suministra a sus usuarios. También las máquinas con ECONOMIZER pueden poner a disposición su información de compactación y la temperatura del asfalto.

Al arrancar la máquina se establece automáticamente una conexión con BOMAP. En cuanto esta conexión está operativa a través del conector enchufable JOBLINK por Bluetooth, BOMAP se encarga automáticamente de configurar la máquina. Todos los datos de medición se muestran automáticamente en la app, sin tener que instalar nada más. Un panel de mando adicional de JOBLINK sirve de asistente visual. Con todo ello, el conductor puede ver en cualquier momento todos los valores de medición relevantes, en su campo de visión y sin retirar la vista de la franja que está recorriendo. La documentación final contiene todos los datos de medición enviados por JOBLINK a

BOMAP. Tanto en la compactación de suelos o en el asfalto, ya cumple con ello todas las condiciones exigidas en futuras licitaciones, como es el control de compactación dinámico de toda la superficie (CCC, control continuo de la compactación).

BOMAP Connect conecta las máquinas en red, generando, por ejemplo, un mapa completo de la compactación en la obra, que abarca todas las máquinas, incluso independientemente de la marca. El resultado es una obra transparente. Esta conexión inigualable es exclusiva de BOMAG, capaz de reproducir y documentar en tiempo real todo, desde la planificación hasta el asfalto compactado y terminado. Las ventajas para su empresa: mejores cotizaciones y procesos de trabajo, así como una máxima seguridad de planificación. El esfuerzo invertido y el rendimiento obtenido van de la mano.

A LA VANGUARDIA DE LAS SOLUCIONES DIGITALES.

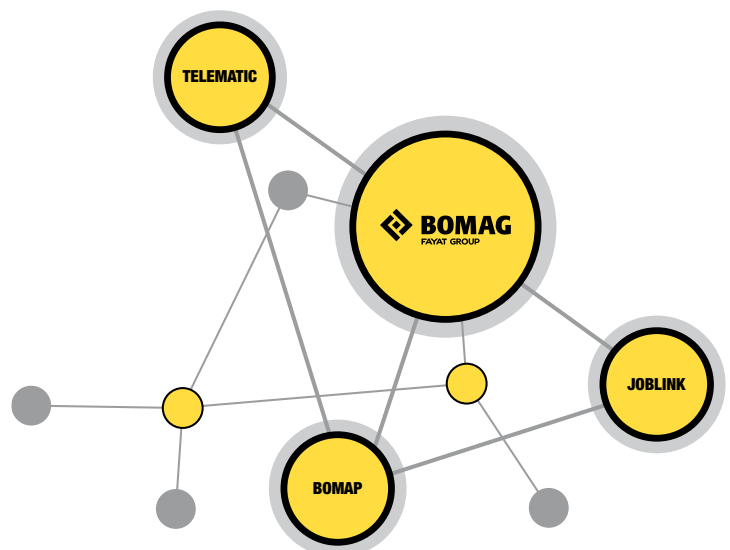



**LAS MÁQUINAS DE
BOMAG.**
LA GARANTÍA DE SU ÉXITO.



JOBLINK

JOBLINK.
LA INTERFAZ
ABIERTA.

**360°
DIGITAL**



TELEMATIC

TELEMATIC.
LA GESTIÓN EFICIENTE DE
LA FLOTA.



BOMAP

BOMAP.
EL ASISTENTE INTELIGENTE
EN LA OBRA.

PERFECCIÓN EN CADA APLICACIÓN.

La compactación con los rodillos tándem de BOMAG sale siempre bien, ya sea en asfalto o en tierra. Todas las funciones, que se entienden intuitivamente, y el rendimiento óptimo de las máquinas, son factores esenciales que avalan una calidad máxima en todas las obras.





COMPACTAR CON LIMPIEZA Y FACILIDAD.

BOMAG ofrece tambores con laterales libres que mejoran la flexibilidad cuando hay poco espacio. Los tambores están suspendidos solo por un lado y desalineados. Así permiten compactar directa y limpiamente junto a muros altos, como por ej. los muros de las casas u otros obstáculos.

SUPERFICIES DE UNA CALIDAD INSUPERABLE.

En una obra, cuando se emplean rodillos combinados ligeros de BOMAG, se obtiene una calidad mucho mayor de la superficie del asfalto. El efecto de amasado y pisada de las ruedas de goma atrae el betún a la superficie, sellando de forma óptima la capa de asfalto. La maleabilidad de los neumáticos permite compactar con limpieza incluso en las juntas y bordes.




SIEMPRE LA ELECCIÓN CORRECTA: LAS PIEZAS ORIGINALES DE BOMAG Y EL SERVICIO POSTVENTA.

Al elegir su máquina ha optado, por muy buenas razones, por la marca BOMAG. Cuando se trata de asegurar a largo plazo las prestaciones de la máquina, puede confiar en la calidad demostrada de BOMAG, también en el servicio postventa y en las piezas originales.

SIEMPRE FIABLE.

Al comprar su máquina BOMAG, obtendrá además un servicio postventa competente y la posibilidad de acceder con flexibilidad a las piezas originales. Le respaldamos con fiabilidad en todo el mundo, ya

que tenemos 12 filiales en el extranjero y más de 500 distribuidores repartidos en más de 120 países. Allí donde utilice su máquina, puede contar con nuestra asistencia.

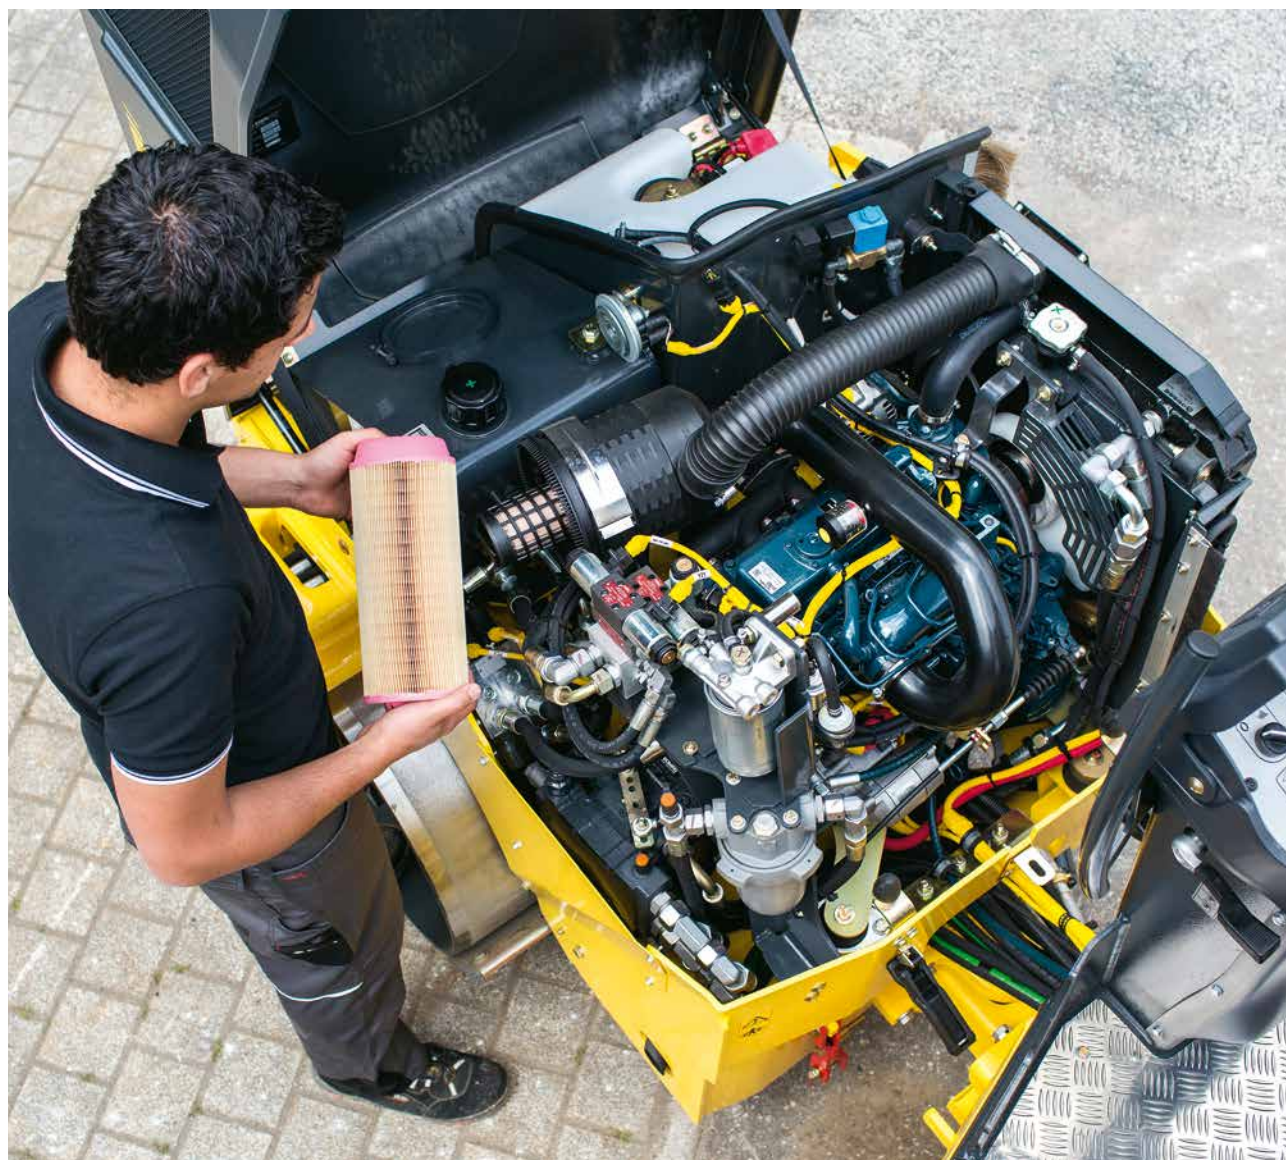

Todos los módulos de la máquina quedan perfectamente accesibles, facilitando así al maquinista el mantenimiento cotidiano. Porque un mantenimiento cómodo y sencillo se realiza de buen grado.



BOMAG ES INIMITABLE.

Las piezas originales de BOMAG se adecúan exactamente a su máquina y convencer por su fiabilidad y calidad demostrada en la práctica. A diferencia de las imitaciones, cumplen los máximos estándares de calidad en términos de funcionalidad y durabilidad, para que su BOMAG siga siendo una verdadera BOMAG.



¿A QUÉ ESPERA?

Nuestros expertos en servicio postventa confeccionan los kits de servicio de BOMAG específicamente para su máquina BOMAG, así que contienen en un práctico paquete todas las piezas necesarias para un mantenimiento profesional. Obtendrá así un ahorro de tiempo y también de dinero, porque el kit sale hasta un 15% más económico que pedir las piezas por separado.



SIEMPRE A PUNTO.

Los kits de riego de BOMAG están especialmente adaptados a los rodillos tándem de BOMAG, de forma que las piezas del sistema de riego se pueden cambiar in situ, de forma rápida y eficiente. Se pueden llevar a todas partes en su práctico maletín, para cambiar los componentes cuando haga falta y restaurar rápidamente la operatividad a la máquina.



SEGURIDAD EXTRA.

BOMAG PartnerPlus le ofrece seguridad a un coste predecible. Usted decide las prestaciones, eligiéndolas de una amplia oferta de paquetes de mantenimiento, reparación y extensiones opcionales. El programa BOMAG PartnerPlus le permite mantener la flexibilidad, a la vez que aumenta la seguridad de uso de su BOMAG.

SINOPSIS DE MODELOS.

BOMAG le ofrece la máquina idónea para cada aplicación. Puede elegir entre 14 modelos diferentes el rodillo y equipamiento que mejor se adapten al cometido previsto y a su empresa.



La gama de productos de los rodillos tandem ligeros de 1,55 a 4,5 t



BW 80/90/100: Los ligeros hasta 1,8 t.



BW 135/138: Los pesados de 4,0 a 4,5 t.

Modelos	Peso en funcionamiento aprox. [t]*	Ancho de trabajo [mm]	Potencia [kW]
BW 80 AD-5	1.550	800	15,1
BW 90 AD-5	1.600	900	15,1
BW 90 SC-5 (laterales libres)	1.650	960	15,1
BW 900-50	1.200	900	14,9
BW 90 SL-5	1.350	900	15,1
BW 90 AC-5 (rodillo combinado)	1.600	900	15,1
BW 90 SCC-5 (rodillo combinado de laterales libres)	1.600	900	15,1
BW 100 ADM-5	1.700	1.000	15,1
BW 100 SC-5 (laterales libres)	1.700	1.060	15,1
BW 100 ACM-5 (rodillo combinado)	1.700	1.000	15,1
BW 100 SCC-5 (rodillo combinado de laterales libres)	1.700	1.000	15,1
BW 100 AD-5	2.500/2.550	1.000	18,5/24,3/24,6
BW 100 SL-5	2.350	1.000	18,5
BW 100 AC-5 (rodillo combinado)	2.350/2.400	1.000	18,5/24,3/24,6
BW 120 AD-5	2.700/2.750	1.200	18,5/24,3/24,6
BW 120 SL-5	2.500	1.200	18,5
BW 120 AC-5 (rodillo combinado)	2.450/2.500	1.200	18,5/24,3/24,6
BW 120 SLC-5 (rodillo combinado)	2.250	1.200	18,5
BW 135 AD-5	4.000/4.050	1.300	33,3/34,1
BW 138 AD-5	4.450/4.500	1.380	33,3/34,1
BW 138 AC-5 (rodillo combinado)	4.150/4.200	1.380	33,3/34,1

* Pesos en funcionamiento aproximados con equipamiento básico. Los pesos reales dependen del equipamiento y los accesorios. Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las fotografías de las máquinas pueden incluir accesorios especiales.

LA PERFECCIÓN NO ES CASUALIDAD.

Cada rodillo tándem ligero de BOMAG incorpora también todo nuestro saber y conocimientos. Hasta el último detalle. Para que usted pueda aplicar toda su experiencia en su trabajo. El resultado: un éxito evidente. En todas y cada una de las aplicaciones.





Head Office:

BOMAG

Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
info@bomag.com

BOMAG Maschinen- handels-gesellschaft m.b.H.

Klausenweg 654
2534 Alland
AUSTRIA
Tel. +43 2258 20202
austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.

Avenida Clemente Cifali, 530
Distrito Industrial Ritter
Cachoeirinha – RS
BRAZIL
ZIP code 94935-225
Tel. +55 51 2125-6642
brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

2233 Argentia Road, East Tower
Suites 302
L5N 2X7 Mississauga, ON
CANADA
Tel. +1 800 782 6624
canada@bomag.com

BOMAG (CHANGZHOU)

Construction Machinery Co., Ltd.
No. 66 Bopa Road
Xuejia Town
Xinbei District
Changzhou 213125
CHINA
Tel: +86 519 88585566
china@bomag.com

BOMAG India Pvt Ltd

Unit No. 614, B Wing, 6th Floor
Kanakia Wall Street
Chakala Andheri Kurla Road Andheri East
Mumbai 400 093 Maharashtra
INDIA
Tel.: +91 8657492418
india@bomag.com

BOMAG France S.A.S.

2, Avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
gb@bomag.com

BOMAG Italia

Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO

141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g
RUSSIA
Tel. +7 (495) 287 92 90
russia@bomag.com

BOMAG GmbH

300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
usa@bomag.com